


# 高電圧モジュール

下記の製品以外にもUVランプ用、オゾン殺菌用など様々な用途の高圧モジュールが製作可能ですので、お問合せください。

<b>型名</b>	<b>TOT800シリーズ</b>
入力電圧	: DC 1.5V・3V・6V・24V AC100V
出力電圧	: 14KV <sub>o-p</sub> min 140mA <sub>max</sub>
点火周期	: 200ms以下(入力DC1.5V時)
耐久性	: 10万回以上(5S ON-OFF)
外形寸法	: 43W×34D×25H
重量	: 25g
用途	: ガス、石油着火用、高輝度照明点灯用等

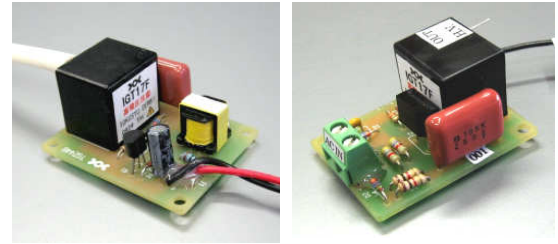

<b>型名</b>	<b>TOT930シリーズ</b>
入力電圧	: DC24V±10%
出力電圧	: DC3.5KV 0.1mA (MAX 1mA)
付属機能	: ON状態信号
外形寸法	: 81W×38D×20H
重量	: 55g
用途	: 静電気発生用、他



<b>型名</b>	<b>TOT900シリーズ</b>
入力電圧	: DC24V±20%
入力電流	: 400mA以下(入力電圧DC24V、0.5mA出力時)
定格出力	: DC±2.5KV 1mA, DC1.4KV 1.8mA
出力電圧偏差	: ±2%以下(入力電圧DC24V、負荷±0.3mA時)
出力電圧変動	: ±15%以下(入力電圧DC24V、負荷±0.1~±0.5mA時)
外形寸法	: 120W×60D×29H
重量	: 110g
用途	: 静電チャック用等、他



<b>型名</b>	<b>TOT910シリーズ</b>
入力電圧	: AC 100V±20%
入力電流	: 200mA以下(入力電圧AC100V、1mA出力時)
定格出力	: DC±2.0KV 1mA
出力電圧偏差	: ±5%以下(入力電圧DC24V、負荷0.5mA時)
出力電圧変動	: ±15%以下(入力電圧DC24V、負荷±0.3~±1.0mA時)
外形寸法	: 160W×80D×35H
重量	: 180g
用途	: 静電チャック用等、他



<b>型名</b>	<b>TOT920シリーズ</b>
入力電圧	: DC24V±10%
入力電流	: 200mA以下(入力電圧DC24V、定格出力時)
定格出力	: DC±10KV 0.1mA(運転は-または+出力のどちらか一方選択)
出力電圧偏差	: ±7%以下(-又は+出力を10KVに調整時の他方の出力電圧偏差)
出力電圧変動	: ±10%以下(入力電圧DC24V、負荷0~0.1mA時)
出力可変範囲	: 8KV~11KV(出力同時可変)
外形寸法	: 150W×82D×31H
重量	: 390g
用途	: 静電チャック用等、他



<b>型名</b>	<b>DHVシリーズ</b>
入力電圧	: AC100V±10%
入力電流	: 2mA以下(入力電圧DC24V、定格出力時)
出力電圧	: 電圧可変範囲 DC-5KV ~ -20KV
最大出力電流	: 2mA(負荷2mA以上でシャットダウン)
出カタイプ	: 非安定型(負荷により出力電圧変動)
	1mA負荷 DC(-)20KV(基準) 500μA時 DC(-)21KV
	無負荷時 DC(-)22KV 1.8mA時 DC(-)18KV
絶縁抵抗	: (入カ-アース間) DC500V 100MΩ以上
外形寸法	: 200W×80D×35H
重量	: 340g
用途	: 電子スクリーン、マイナスイオン発生装置、オゾン発生装置用等

