



空心コイルは、リードスルータイプから面実装タイプまで、様々な形状の製品を製作しております。

◆製品の呼称法





- (1) 線種      ポリウレタン線      2UEW.....U  
                  ポリエステル線      1PEW.....P  
                  スズメッキ線      TA.....T
- (2) 線径は3桁の数字で表示      060.....φ0.6mm      120.....φ1.2mm
- (3) 巻方向と形状(記号)      図示の通り
- (4) 内径寸法の表示      4R0.....4mm      6R5.....6.5mm
- (5) 巻き数の表示      LA, RA, LC, RC, LE, REタイプは実数  
                  LB, RB, LD, RD, LF, RFタイプは背中  
                  の山の数を巻数として表示  
                  6.....6 1/2T      12.....12 1/2T

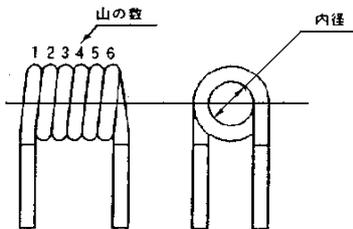

(6) スペース(間隔巻)の場合に表示、それ以外は省略

◆リード長(L)は原則として10mmを標準としております。長さの変更できます。

◆半田処理法は9m/mとして未半田部分(W)は1mmを標準としております。



◆コイル処理を行う場合は別途ご指示ください。



リードスルー(プリント基板挿入)タイプ			
記号	左巻	記号	右巻
LA		RA	
LB		RB	
面実装タイプ			
記号	左巻	記号	右巻
LC		RC	
LD		RD	
LE		RE	
LF		RF	