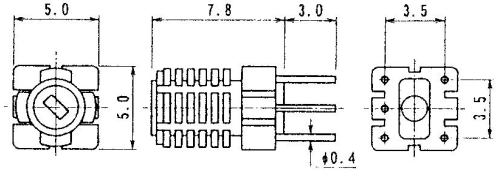
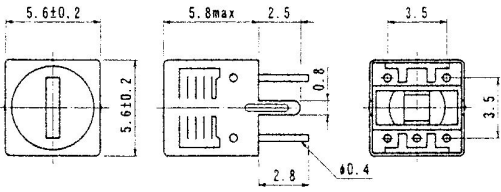
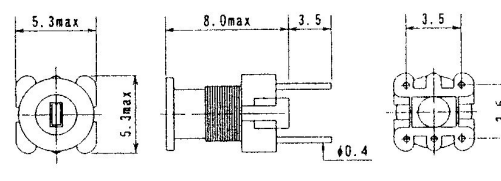
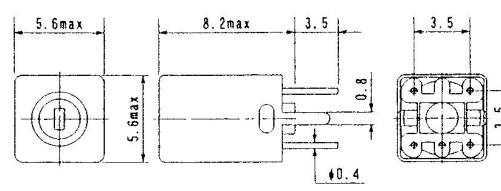
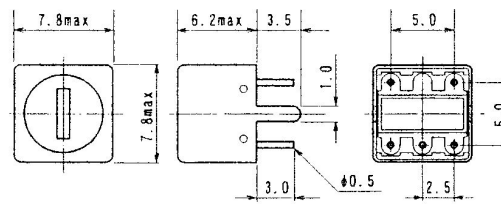
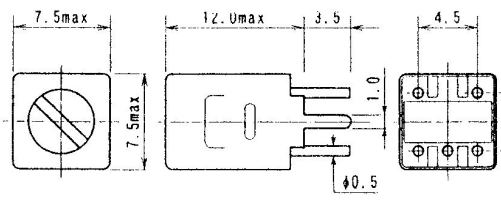
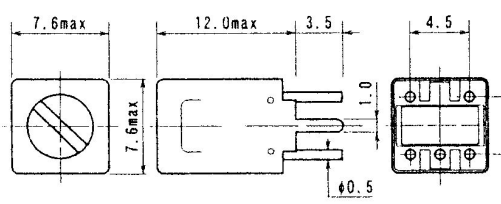


RF・可変インダクタ

・用途 RF, OSC, IFT, Filter, Variable Inductors

5KB 磁心構造：ネジコア方式 外形寸法：5.25X5.25X5.6Hmm 適用周波数範囲：1MHz～200MHz インダクタンス範囲：30nH～5μH 無負荷Q（概略値）：40～80 内付コンデンサ：— 巻線構造：5分割		
5ES 磁心構造：ドラムカップコア方式 外形寸法：5.6X5.6X7.8Hmm 適用周波数範囲：500kHz～10MHz インダクタンス範囲：1μH～500μH 無負荷Q（概略値）：60～100 内付コンデンサ：— 巻線構造：ドラムコア巻線		
5S 磁心構造：ネジコア方式 外形寸法：5.3X5.3X8.0Hmm 適用周波数範囲：10MHz～200MHz インダクタンス範囲：50nH～10μH 無負荷Q（概略値）：50～80 内付コンデンサ：— 巻線構造：ソレノイド巻		
5TS 磁心構造：ネジコア方式 外形寸法：5.6X5.6X8.2Hmm 適用周波数範囲：10MHz～100MHz インダクタンス範囲：50nH～8μH 無負荷Q（概略値）：35～60 内付コンデンサ：— 巻線構造：ソレノイド巻		
7ES 磁心構造：ドラムカップコア方式 外形寸法：7.8X7.8X9.6Hmm 適用周波数範囲： 生産中止 インダクタンス範囲： 生産中止 無負荷Q（概略値）： 生産中止 内付コンデンサ：22PF～47PF 巻線構造：ドラムコア巻線		
7E 磁心構造：ドラムカップコア方式 外形寸法：7.5X7.5X12.0Hmm 適用周波数範囲： 生産中止 インダクタンス範囲： 生産中止 無負荷Q（概略値）： 生産中止 内付コンデンサ：22PF～180PF 巻線構造：ドラムコア巻線		
7ER 磁心構造：ドラムカップコア方式 外形寸法：5.6X5.6X8.2Hmm 適用周波数範囲：15kHz～1MHz インダクタンス範囲：100μH～5.6mH 無負荷Q（概略値）：60～90 内付コンデンサ：22PF～180PF 巻線構造：ドラムコア巻線		

各製品の外形寸法が若干変更となる場合がございます。お問合せの際にお送りする仕様書をご確認ください。
掲載内容は予告無く変更することがございます。ご了承ください。

特殊電機株式会社

TEL 042-378-7490 FAX 042-378-7422
URL : <http://www.tokusyu-d.co.jp>
Email : info@tokusyu-d.co.jp