



TOT800シリーズは小型の着火装置で、
 入力にはAC100V、DC1.5V、3V、6V、24Vの5種類がございます。
 標準仕様以外の電圧等、カスタム仕様も製作可能です。
 ご希望の使用条件をご相談ください

用途:

- ・ガス着火装置 ・石油着火装置
- ・高輝度照明点灯用
- ・歯科ガスバーナー装置 等

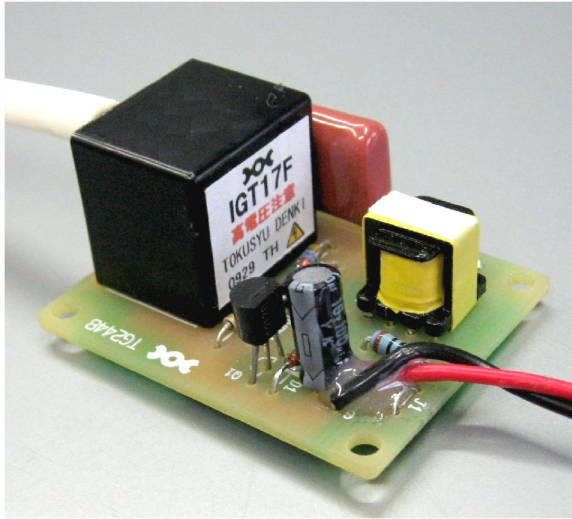

TOT801~804 高圧ケーブルはオプション

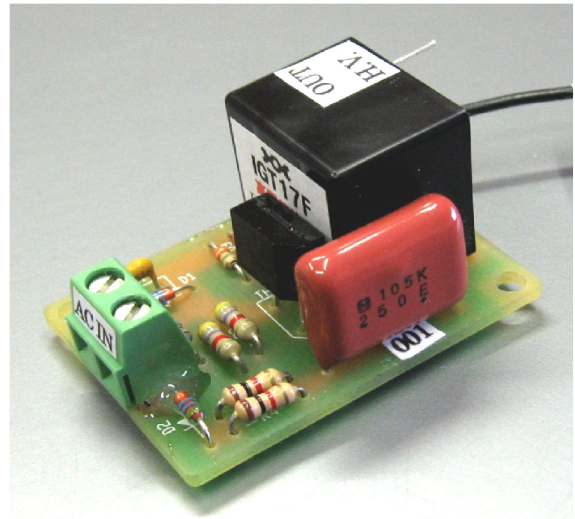

TOT810


1) 電氣的仕様

項番	項目	TOT810	TOT801	TOT802	TOT803	TOT804
1	入力電圧	AC100V±10%	DC1.5V±10%	DC3V±10%	DC6V±10%	DC24V±10%
2	消費電流	15mA以下	140mA以下	90mA以下	60mA以下	20mA以下
3	出力電圧	14KV _{o-p} 以上	14KV _{o-p} 以上	14KV _{o-p} 以上	14KV _{o-p} 以上	14KV _{o-p} 以上
4	点火周期	入力電源と同一周期	200mS以下	100mS以下	100mS以下	100mS以下
5	耐久性	10万回以上	10万回以上	10万回以上	10万回以上	10万回以上
6	使用周囲温度	-10~70℃	-10~70℃	-10~70℃	-10~70℃	-10~70℃
7	保存周囲温度	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃

耐久性テスト条件は5secオン、5secオフ繰り返し

2) 外観仕様

TOT810 (AC入力)

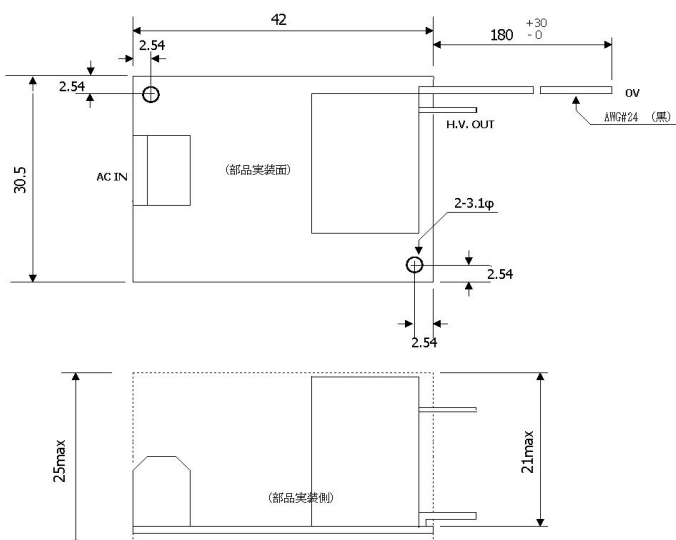

TOT801~804 (DC入力)

